

06 FLEXIBLES



INFORMACIÓN TÉCNICA


Conexión flexible regulable, macho/hembra. Presentan una muy buena flexibilidad, valga la redundancia, otorgando una ventaja al instalador en su manipulación, son resistentes a cambios de temperatura y se encuentran disponibles para agua fría y caliente.

No recomendados para salidas de calefón / termotanque.

CONEXIÓN: De 1/2" apta para agua fría o caliente.

MATERIALES: - Conexiones de polipropileno
- Manguera de PVC especialmente formulado.

PRESIONES: - A temperatura ambiente, soporta una presión de hasta 4 bar.
- A temperaturas de 55°C, la presión máxima es de 1 bar.

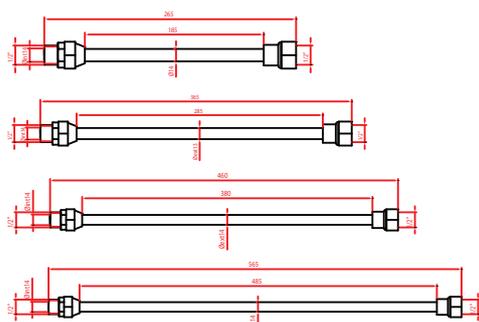

CH400/6	1/2' x 20 cm
CH401/4	1/2' x 30 cm
CH402/2	1/2' x 40 cm
CH403/0	1/2' x 50 cm

BOLSA X 100 UNIDADES